

録画時間・記録件数

録画時間（〔常時録画〕を選択した場合）

録画コマ数/SDカード容量	8GB	16GB(付属品)	32GB
30コマ/秒	70分	140分	280分
15コマ/秒	140分	280分	560分
10コマ/秒	210分	420分	840分
5コマ/秒	420分	840分	1,680分
1コマ/秒	1050分	2,100分	4,200分
2コマ/分	525時間	1,050時間	2,100時間
1コマ/分	1,050時間	2,100時間	4,200時間
12コマ/時間	5,250時間	10,500時間	21,000時間
6コマ/時間	10,500時間	21,000時間	42,000時間

※録画時間は、「常時録画」、「イベント記録」のすべての録画時間の合計です。〔常時録画+イベント記録〕はおおよそですが、SDカード容量を常時70%、イベント30%で使用します。※「常時録画」や「イベント記録」の場合は、選択した録画方法でSDカード容量を100%使用します。※記録時間・記録件数は目安です。被写体や周囲環境などの要因により、録画可能時間と件数は変化します。※マルチバッテリー設定を使用して駐車記録を行った場合、常時録画の録画コマ数が〔1コマ/秒〕以上の場合、〔1コマ/秒〕で固定されます。※SDカード（32GB）の場合、記録件数は2倍になり、SDカード（8GB）の場合、記録件数は半分に なります。


イベント記録件数（〔イベント記録〕を選択した場合）※付属品のSDカード（16GB）の場合

イベント記録時間前後の合計/録画コマ数	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
合計60秒	140件	280件	420件	840件	2,100件
合計50秒	160件	330件	500件	1,000件	2,500件
合計40秒	210件	420件	630件	1,260件	3,150件
合計30秒	280件	560件	840件	1,680件	4,200件
合計20秒	420件	840件	1,260件	2,520件	6,300件

機能・仕様

外形寸法(突起部除く)	78(W)×67(H)×58(D)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時 79(H)mm(窓ガラス25°斜視の場合)	Gセンサー	有(センサー感度は、9段階から設定可能)
本体重量(SDカード含む)	約115g	記録方式	常時録画/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))/常時+イベント記録
記録媒体	専用SDカード8～32GB対応(16GB付属) ※付属品、または別売品の専用SDカード以外は使用しないでください。	音声記録	ON/ OFF可能
カメラ	カメラ素子 200万画素カラー-CMOS 視野角 水平360°×垂直360°(2カメラ映像を合成)	フレームレート(録画コマ数)	30、15、10、5、1コマ/秒 2、1コマ/分 12、6コマ/時
画像サイズ	[200万画素] 2560×1080 ※専用ビューアソフトの画像処理で減少します。	最低被写体照度	1LUX(ルクス)
画質	HDR(ハイダイナミックレンジ)	映像ファイル形式	H.264
GPS	有	記録映像再生方法	専用ビューアソフト(弊社HPよりダウンロードできます。)
		電源電圧	DC12V/ 24V
		消費電力	7W
		動作温度範囲	-10℃～+60℃
		製品保証期間	3年(消耗部品は除く)

付属品	5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(本体に装着済み)(1)、両面テープ(1)、専用SDカード(16GB)(1)、六角ネジ(M4×25mm、本体に装着済み)(1)、六角レンチ(M4)(1) 精密サラネジ(M2.6×5mm)(1)、取扱説明書・保証書(1)
別売オプション	●電源監視機能付 電源直結コード OP-VMU01(12V/24V車対応) 本体6,000円+税 車両バッテリーに繋げて駐車記録を行う、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間) ●マルチバッテリー OP-MB4000(12V車用) 本体23,000円+税 エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。(最大約12時間) ●接続ケーブル(約4m) OP-CB5R 本体2,000円+税 本機とマルチバッテリー(OP-MB4000)を接続する通信用のケーブルです。専用ソフトからマルチバッテリーの設定をすることができます。 ●SD カード(8GB) OP-SD08:本体 3,000円+税、(16GB) OP-SD16:本体 5,000円+税、(32GB) OP-SD32:本体 10,000円+税 ※付属品、または別売品の専用SDカード以外は使用しないでください。

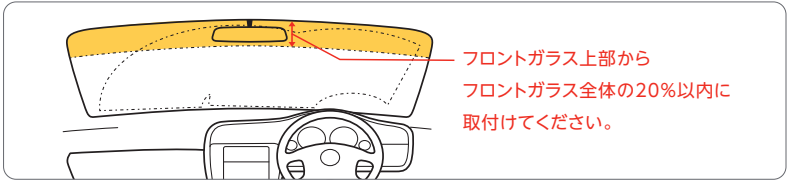

フロントガラス上部から
フロントガラス全体の20%以内に
取付けてください。

●ドライブレコーダーをフロントガラス内側に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。また、ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならないよう十分注意して取付けてください。●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。●車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。●フロントウィンドウ線の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。●本機の周囲に物を配置しないでください。映像が映り込む可能性があります。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。●電源ONするには必ず六角ネジが緩んでいないか、レンズ位置はズレていないかを確認してください。

アフターフォローも安心な
日本製

自社設計
自社開発
自社工場生産

安心の
3年保証

ユピテルの
ドライブレコーダー
なら安心です。

※電源コード、専用SDカードならびに消耗品は保証の対象となりません。

使用上のご注意 ●本機を使用中の違反に際しては、弊社は一切の責任を負いません。●本機を取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害に際しては、弊社は一切の責任を負いません。●本機の故障や本機の使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの消失、損傷、破損による損害に際しては、弊社は一切の責任を負いません。●録写時のプライバシーなどの権利侵害に際しては、弊社は一切の責任を負いません。●すべての状況において映像の記録を保障するものではありません。●事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●LED式信号機対策を行っているため、完全消灯状態で撮影されることはありませんが、点滅して撮影される場合があります。●広角レンズの特性上、映像の一部に歪みや、影が生じることがあります。●録画条件により、色の識別ができない場合があります。●録画条件により、録画のコマ数が変わる場合があります。●事故発生時は、記録された録画データが上書きされないように、必ず電源をOFFにしてからSDカードを抜いて保管してください。●本機の近くGPS 機能を持つ製品やVICS 受信機を設置すると、誤動作を起こす可能性があります。●本機はテレビやオーディオの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、音声、ノイズの発生などの可能性があります。●本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。(Microsoft Windows7、8または10、Corei5相当、3.0GHz以上、8GB以上のメモリー(DirectX9.0c以降のバージョン)※CPU性能やRAMの状態、使アプリケーションの同時動作数等の環境の起因によって動画再生のコマ送り遅延が起きることがあります。●SDカードは、数回に一度、専用ビューアソフトでフォーマットすることをお勧めします。●SDカードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします。長期間に使用になると、正常に記録できなくなる場合やSDカードエラーになり、使用できない場合があります。●本機は日本国内仕様です。海外でのご使用にはお問い合わせください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●このカタログに記載されている各機名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中でCMTMやその他の記号を記載している場合があります。●このカタログの記載内容については、下記に同意/お合わせてください。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取付説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター (24h) (0120) 998-036
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288
東京(03)3769-2525 名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555
福岡(093)477-3731

株式会社ユピテル [ドライブレコーダー協議会会員]
http://www.yupiteru.co.jp/ 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは DR-700817


このカタログの記載内容は2016年12月現在のものです。

Yupiteru

ユピテル新製品カタログ
全天球ドライブレコーダー Q-01

さらに死角なし。

車両の前後・左右・上下、全方位を1台のドライブレコーダーで記録。

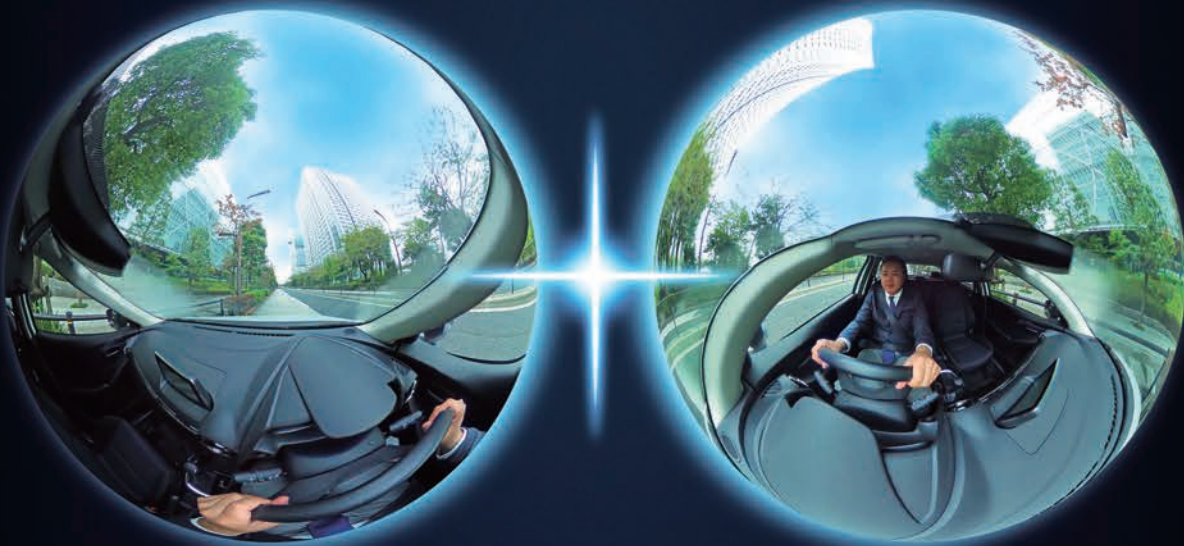

業界初 全天球ドライブレコーダー

マルミエ
marumie Q-01



Omnidirectional Drive Recorder

水平 垂直
 $360^{\circ} + 360^{\circ} = 720^{\circ}$

業界初。全方位の記録が可能。

交通事故の7割強が車両の側面や後方からの衝突。
marumieなら、1台で前後・左右・上下を記録。

万が一の状況をより確実に記録します。

交通事故
衝突部位の内訳

(公財) 交通事故総合分析センター
「車両の第1衝突部位別、当事者別、
全事故件数(第2当事者)」より

側面・後方

前方

27%

73%

全方位720°

カメラ取付け イメージ


※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。




従来モデルの視野角

従来のドライブレコーダーでは、車両の前方しか記録できないため、側面や後方が死角となり、万が一の時の状況が映像に記録されていない場合があります。

垂直 50°~90°




水平 90°~120°



運転中の状況が全方位から確認できる

後方や側面はもちろん、ドライブ中の車内の様子も確認できます。



※記録映像イメージ(取付け位置:フロントガラス上部(運転席側))

marumie (Q-01)

JANコード:4968543711387
オープン価格

12/24V車対応[電源直結]

カメラ部可動式

カメラ部の角度調整が可能。
フロントガラスの角度を選ばず、
様々な車に対応できます。

左側面


背面

右側面

SDカードカバー

SDカードはカバー(ネジ止め)により、
紛失、盗難を防いでいます。

拡大図



記録した映像を自由に確認

PCビューアソフト

記録した映像は、専用のPCビューアソフト
で全方位を自由に確認することができます。
記録した映像を、動画(AVI形式)や静止画
(JPEG形式)に書き出すこともできます。

PCビューアソフトイメージ



プライバシーを守るパスワード設定可能

記録した映像の再生、設定変更には、
パスワードを設定できます。

PCビューアソフトは、弊社HPからダウンロードできます。

<https://www.yupiteru.co.jp/>

より鮮明な映像を記録

HDRハイダイナミックレンジ搭載

日中天气のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



※画像はイメージです。

もしもの時もしっかり記録

3つの記録方式

常時録画 映像記録の開始/終了はエンジンON/OFFに連動。

エンジンのON/OFFに連動して自動で記録を開始/終了します。本機の電源の入れ忘れなどの心配もなく、万が一の事故に備えられます。また、SDカードの容量が一杯になると古い映像に上書きして、常に新しい映像を記録し続けます。

イベント記録 Gセンサーでしっかり記録


G(加速度)センサーが、衝撃を検知すると事故前後の一定時間の映像を上書きされないように、専用フォルダに保存します。

常時+イベント記録 常時録画もしながら、もしもの時はしっかり記録

常時録画中にイベント記録(Gセンサー記録)が使用できます。

東日本・西日本それぞれの周波数に対応

LED式信号機でもしっかり記録




LED式信号機の場合、完全消灯状態で記録される場合があります。本機は東日本・西日本のそれぞれの周波数に対応することで、完全消灯状態を防いでいます。

駐車中の車内外を記録

駐車記録機能[オプション]

エンジンをOFFにすると、外部電源により駐車中も記録を行います。最大約12時間記録できるのでショッピングモールでの買い物や旅行など長時間の駐車時も安心です。※駐車記録機能には別売りオプションが必要です



駐車場などでの当て逃げ



車上荒らしや不審者

マルチバッテリー

OP-MB4000:本体23,000円+税
※12V車専用



マルチバッテリー用通信ケーブル OP-CB5R:本体2,000円+税

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。駐車記録時は、録画コマ数が自動で1コマ/秒に切替わるので、長時間の記録が可能です。設定した時間のみの記録する、オフタイマー設定も可能です。


※マルチバッテリー(OP-MB4000)とマルチバッテリー用通信ケーブル(OP-CB5R)の両方が必要です。
※充電時間:約3時間(満充電時)

電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間)

大型トラックやバスにも使用可能

12/24V車対応



24V電源にも対応しているので、大型トラックやバスなどにもご使用いただけます。全方位の記録ができるので、車内の状況も記録できます。